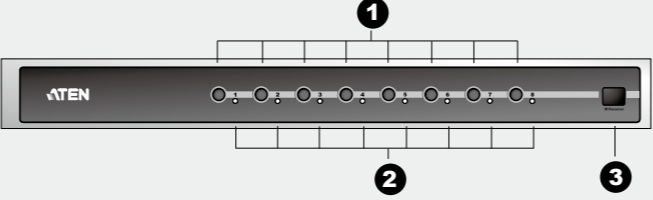


Package Contents

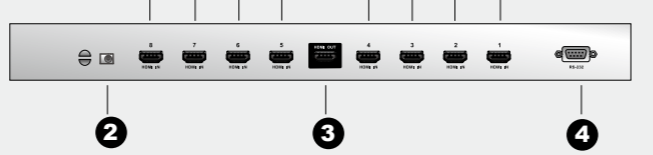
- 1 VS0801H 8-port HDMI Switch
- 1 IR Remote Control Unit
- 1 Power Adapter
- 1 Mounting Kit
- 1 User Instructions

A Hardware Review

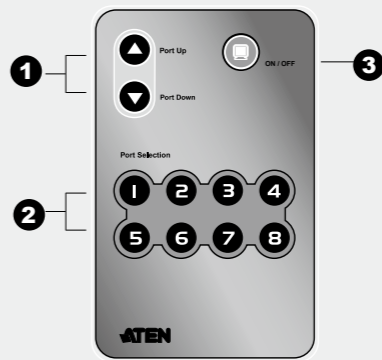
Front View



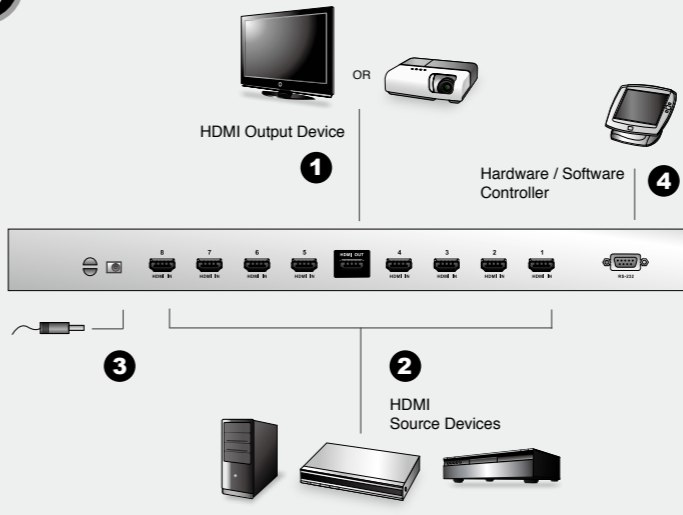
Rear View



B IR Remote Control Unit



C Hardware Installation



Important Notice

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, **please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.**

Online Registration

<http://eservice.aten.com>

Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

All information, documentation, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

Requirements

Source Device(s)

HDMI Type A output connector(s)

Note: A DVI/HDMI adapter is required when connecting a DVI source device.

Display Device

A display device or receiver with an HDMI Type A input connector

Cables

- 1 HDMI cable for each source device you will be connecting
- 1 HDMI cable for your display device

Hardware Review

VS0801H Front View

1. Port Selection Pushbuttons
2. Port LEDs
3. IR Receiver

VS0801H Rear View

1. HDMI In
2. Power Jack
3. HDMI Out
4. RS-232 Serial Port

IR Remote Control Unit

1. Port Up / Port Down Buttons
2. Port Selection Buttons
3. On/Off Buttons

Hardware Installation

1. Use an HDMI cable to connect the HDMI input port on the video display device to the HDMI output port on the rear of the VS0801H.
2. Use HDMI cables to connect the HDMI output ports on the source device(s) to the HDMI input ports on the VS0801H. Eight HDMI input ports are located on the rear of the switch.
3. Plug the provided power adapter into an appropriate AC power source; plug the power adapter cable into the Power Jack on the VS0801H.
4. Installing the RS-232 Controller (optional)

Installing the RS-232 Controller

In order to use the RS-232 serial interface to attach a high-end controller (such as a PC) to the VS0801H, use a serial cable such as a modem cable. The end connecting to the VS0801H should have a 9-pin male connector. Connect this to the serial interface on the rear of the VS0801H.

Source Device Selection

The VS0801H 8-port HDMI Switch offers easy and flexible source device selection with either the front panel pushbuttons, with the remote control, or through the RS-232 serial interface.

Note: Whenever the VS0801H is powered on, it automatically selects the first port connected to a powered on source device. You may choose one of the methods outlined below to select a different port.

Manual Selection

To select a source device, press the pushbutton that corresponds to the port it is connected to.

Note: The SELECTED LED (green) light indicates which port is currently selected.

Remote Control Selection

To select a source device with the remote control, press the number button that corresponds to the port it is connected to. Alternatively, you may also cycle through the source devices by pushing the Port Up and Port Down buttons on the remote control unit.

- Use the Port Up button to select the next port in ascending order (from left to right on the front view panel).
- Use the Port Down button to select the next port in descending order (from right to left on the front view panel).

RS-232 Serial Interface

The VS0801H's built-in bi-directional RS-232 serial interface allows system control through a high-end controller, PC, and/or home automation / home theater software package.

Configuring the Serial Port

The controller's serial port should be configured as follows:

Baud Rate	19200
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1
Flow Control	None

Powering Off and Restarting

If you power off the VS0801H, follows these steps before powering it on again:

1. Power off the attached devices.
2. Unplug the power adapter cable from the VS0801H.
3. Wait 10 seconds, and then plug the power adapter cable back in.
4. After the VS0801H is powered on, power on the attached devices.

Configuration minimale

Périphérique(s) source

Connecteur(s) de sortie HDMI de type A

Remarque : Un adaptateur DVI/HDMI est nécessaire lors de la connexion à un périphérique source DVI.

Périphérique d'affichage

Un périphérique d'affichage ou un récepteur équipé d'un connecteur d'entrée HDMI de type A

Câbles

- 1 câble HDMI pour chaque périphérique source à installer
- 1 câble HDMI pour votre périphérique d'affichage

Description du matériel

Vue avant du VS0801H

1. Boutons de sélection de port
2. Voyants des ports
3. Récepteur infrarouge

Vue arrière du VS0801H

1. Entrée HDMI
2. Prise d'alimentation
3. Sortie HDMI
4. Port série RS-232

Télécommande infrarouge

1. Boutons de sélection de port (Port Up / Port Down)
2. Boutons de sélection de port par numéro (Port Selection)
3. Boutons marche/arrêt (On/Off)

Installation du matériel

1. Utilisez un câble HDMI pour relier le port d'entrée HDMI du périphérique d'affichage au port de sortie HDMI situé à l'arrière du commutateur VS0801H.
2. Utilisez des câbles HDMI pour relier les ports de sortie HDMI du ou des périphériques source aux ports d'entrée HDMI du commutateur VS0801H. Huit ports d'entrée HDMI sont placés sur l'arrière du commutateur.
3. Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni sur une prise de courant adaptée et l'autre extrémité sur la prise d'alimentation du commutateur VS0801H.
4. Configuration de l'interface RS-232 (facultatifs)

Configuration de l'interface RS-232

Pour utiliser l'interface série RS-232 pour la connexion d'un contrôleur haut de gamme (ordinateur, par exemple) au VS0801H, utilisez un câble série, tel qu'un câble de modem. L'extrémité du câble à relier au VS0801H doit être équipée d'un connecteur mâle à 9 broches. Connectez-la à l'interface série située à l'arrière du VS0801H.

Sélection du périphérique source

Le commutateur HDMI à 8 ports VS0801H permet de sélectionner rapidement et simplement le périphérique source désiré à l'aide des boutons du panneau avant, de la télécommande ou de l'interface série RS-232.

Remarque : Lorsque le VS0801H est allumé, il sélectionne automatiquement le premier port connecté à un périphérique source allumé. Vous pouvez choisir une des méthodes décrites ci-dessous pour sélectionner un autre port.

Sélection manuelle

Pour sélectionner manuellement un périphérique source, appuyez sur le bouton correspondant au port auquel il est connecté.

Remarque : Le voyant de sélection (vert) indique le port actuellement sélectionné.

Sélection par télécommande

Pour sélectionner un périphérique source à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche numérique correspondant au numéro de port auquel il est connecté. Vous pouvez également faire défiler les périphériques source en appuyant sur les boutons Port Up et Port Down de la télécommande.

- Utilisez le bouton Port Up pour sélectionner le port suivant dans un ordre croissant (de gauche à droite sur le panneau avant).
- Utilisez le bouton Port Down pour sélectionner le port suivant dans un ordre décroissant (de droite à gauche sur le panneau avant).

Signalquelle auswählen

Der 8-Port-HDMI-Switch VS0801H bietet eine einfache Auswahl der gewünschten Signalquelle über die vorderseitigen Drucktasten, über die Fernbedienung oder über die serielle RS-232-Schnittstelle.

Hinweis: Sobald der VS0801H eingeschaltet ist, wird automatisch der Port ausgewählt, an dem eine eingeschaltete Signalquelle angeschlossen ist. Um einen anderen Port auszuwählen, können Sie auf eine der folgenden Arten verfahren.

Manuelle Auswahl

Um eine Signalquelle auszuwählen, drücken Sie den Drucktaster, der den Port des angeschlossenen Gerätes darstellt.

Hinweis: Die SELECTED LED (grün) leuchtet, wenn ein Port ausgewählt wurde.

Auswahl per Fernbedienung

Um eine Signalquelle über die Fernbedienung auszuwählen, drücken Sie die Zifferntaste mit der Nummer, die den Port des angeschlossenen Gerätes darstellt. Alternativ dazu können Sie die Taste Port auf/ab auf der Fernbedienung drücken, um zyklisch zwischen den Signalquellen umzuschalten.

- Drücken Sie die Taste „Port auf“, um auf den nächsten Port umzuschalten (von links nach rechts am vorderseitigen Bedienfeld).
- Drücken Sie die Taste „Port ab“, um auf den vorigen Port umzuschalten (von rechts nach links am vorderseitigen Bedienfeld).

Selección de un dispositivo fuente

El conmutador HDMI de 8 puertos VS0801H permite seleccionar simple y rápidamente el dispositivo fuente mediante los botones del panel frontal, el mando a distancia o la interfaz serie RS-232.

Nota: Siempre que encienda el VS0801H, éste automáticamente seleccionará el primer puerto donde se detecte un dispositivo fuente encendido. Para seleccionar un puerto diferente, puede proceder de una de las maneras siguientes.

Selección manual

Para seleccionar un dispositivo fuente, pulse el botón que corresponde al puerto donde tiene conectado el dispositivo en cuestión.

Nota: El indicador SELECTED (verde) se ilumina cuando un puerto ha sido seleccionado.

Selección a través del mando a distancia

Para seleccionar un dispositivo fuente con el mando a distancia, pulse la tecla numérica que corresponde al número del puerto donde tiene conectado el dispositivo en cuestión. También puede pulsar los botones Port Up y Port Down del mando a distancia para alternar ciclicamente entre las diferentes fuentes de señal.

- Pulse el botón Port Up para seleccionar el siguiente puerto disponible en orden creciente (de izquierda a derecha en el panel frontal).

Serieller RS-232-Port

Über die bidirektionale RS-232-Schnittstelle des VS0801H ist die Systemsteuerung über einen hochwertigen Controller, PC bzw. Hausautomatisierungs- bzw. Heimkinosoftware möglich.

Seriellen Port einrichten

Der serielle Port des Controllers muss folgendermaßen konfiguriert werden:

Übertragungsgeschwindigkeit (Baud):	19200
Datenbits	8
Parität	Ohne
Stoppbits	1
Flusssteuerung	Ohne

Ausschalten und neu starten

Wenn Sie den VS0801H ausgeschaltet haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um ihn wieder einzuschalten:

1. Schalten Sie alle angeschlossenen Geräte aus.
2. Ziehen Sie das Kabel des Netzteils vom VS0801H ab.
3. Warten Sie 10 Sekunden, und schließen Sie das Kabel des Netzteils wieder an.
4. Nachdem der VS0801H eingeschaltet wurde, können Sie die angeschlossenen Geräte einschalten.

- Pulse el botón Port Down para seleccionar el siguiente puerto disponible en orden decreciente (de derecha a izquierda en el panel frontal).

Interfaz serie RS-232

La interfaz serie RS-232 bidireccional incorporada del VS0801H permite controlar el sistema a través de una controladora de altas prestaciones, el PC y/o un software de control de domótica / cine en casa.

Configuración del puerto serie

El puerto serie de la controladora debe configurarse como sigue:

Velocidad (Baudios)	19200
Bits de datos	8
Paridad	Sin
Bits de parada	1
Control de flujo	Sin

Apagado y reinicio del conmutador

Si apaga el VS0801H, siga estos pasos antes de volver a encenderlo:

1. Apague todos los dispositivos conectados.
2. Desconecte el cable del adaptador de alimentación del VS0801H.
3. Espere 10 segundos y vuelva a conectar el adaptador de alimentación.
4. Una vez que el VS0801H se haya iniciado, encienda los dispositivos conectados.

Infrarot-Fernbedienung

1. Tasten Port auf / Port ab
2. Portauswahltasten
3. Tasten Ein-/Aus

Hardware installieren

1. Verbinden Sie die HDMI-Eingangsbuchse am Video-Anzeigergerät mit dem HDMI-Ausgang an der Rückseite des VS0801H. Verwenden Sie dazu ein HDMI-Kabel.
2. Verbinden Sie die HDMI-Ausgänge der Signalquelle(n) mit den HDMI-Eingängen am VS0801H. Verwenden Sie dazu je ein HDMI-Kabel. Auf der Rückseite des Switchs befinden sich acht HDMI-Eingänge.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine stromführende Steckdose an, und verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit dem VS0801H.
4. RS-232-Steuereinheit anschließen (optional)

RS-232-Steuereinheit anschließen

Um die serielle RS-232-Schnittstelle mit einer Hochleistungs-Steuereinheit (z.B. einem PC) für den VS0801H einzusetzen, verwenden Sie ein serielles Kabel (z.B. ein Modemkabel). Das eine Ende des Kabels sollte einen 9-poligen Stecker (Männlein) besitzen. Verbinden Sie diesen mit der seriellen Schnittstelle auf der Rückseite des VS0801H.

Mando a distancia por infrarrojos

1. Botones de selección de puerto (Port Up / Port Down)
2. Botones de selección de puerto por número
3. Botones de encendido/apagado

Instalación del hardware

1. Conecte el puerto de entrada HDMI del dispositivo de visualización al puerto de salida HDMI en la parte posterior del VS0801H. Para ello, utilice un cable HDMI.
2. Conecte los puertos de salida HDMI de los dispositivos fuente a los puertos de entrada HDMI del VS0801H. Para ello, utilice cables HDMI. En el panel posterior del conmutador se encuentran ocho puertos de entrada HDMI.
3. Conecte un extremo del adaptador de alimentación incluido a una toma eléctrica y el otro extremo a la entrada de corriente del conmutador VS0801H.
4. Configuración de la interfaz RS-232 (opcionales)

Configuración de la interfaz RS-232

Para utilizar la interfaz serie RS-232 para la conexión de una controladora de altas prestaciones (por ej. un ordenador) al VS0801H, use un cable serie, como un cable de módem. El extremo del cable que se conecta al VS0801H debe disponer de un conector macho de 9 patillas. Conéctelo a la interfaz serie en la parte posterior del VS0801H.

Requisitos

Dispositivo(s) fuente

Conector(es) de salida HDMI de tipo A

Nota: La conexión a una fuente DVI requiere un adaptador DVI/HDMI.

Dispositivo de visualización

Un dispositivo de visualización o un receptor con entrada HDMI de tipo A

Cables

- 1 cable HDMI para cada dispositivo fuente que desee instalar
- 1 cable HDMI para el dispositivo de visualización

Presentación del hardware

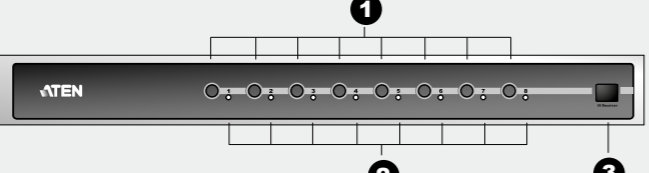
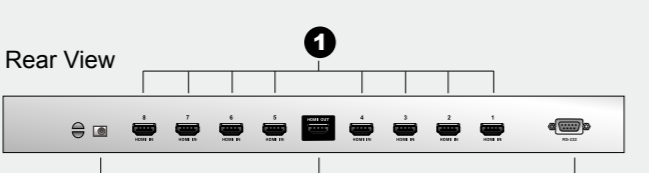
VS0801H Vista frontal

1. Botones de selección de puerto
2. Indicadores LED de los puertos
3. Receptor de infrarrojos

VS0801H Vista posterior

1. Entrada HDMI
2. Entrada de alimentación
3. Salida HDMI
4. Puerto serie RS-232

<div> <div>Package Contents</div> <div> <p>1 VS0801H 8-port HDMI Switch 1 IR Remote Control Unit 1 Power Adapter 1 Mounting Kit 1 User Instructions</p> </div> </div>
--

<div> <div>A Hardware Review</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Rear View</div>  </div> </div> </div> </div> </div>
--

VS0801H Switch HDMI a 8 porte – Guida rapida	www.aten.com
--	--------------

Requisiti

Dispositivo/ sorgente

Connettore/i d’uscita HDMI tipo A

Nota: In caso di connessione a una sorgente DVI è necessario un adattatore DVI/HDMI.

Dispositivo di visualizzazione

Un dispositivo con display o un ricevitore con un connettore d’entrata HDMI tipo A

Cavi

- Un cavo HDMI per ciascun dispositivo sorgente da installare
- Un cavo HDMI per il dispositivo di visualizzazione

Riepilogo hardware

Lato anteriore del VS0801H:

- Pulsanti di selezione della porta
- LED della porta
- Ricevitore ad infrarossi

Lato posteriore del VS0801H:

- Entrata HDMI
- Presa d'alimentazione
- Uscita HDMI
- Porta seriale RS-232

VS0801H 8ポートHDMIスイッチ クイックスタートガイド	www.aten.com	サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
----------------------------------	--------------	----------------------------

必要ハードウェア環境

出力デバイス

HDMIビデオ出力デバイスは下記の仕様を満たしている必要があります：
HDMI タイプA出力コネクタ

ディスプレイデバイス

HDMIタイプA入力コネクタを持つディスプレイまたは表示装置

ケーブル

- 出力デバイスとVS0801Hを接続するHDMIケーブル
- VS0801Hとディスプレイを接続するHDMIケーブル

ハードウェア概要

VS0801Hフロントビュー

- ポート選択プッシュボタン
- ポートLED
- IR受信部

VS0801Hリアビュー

- HDMI入力ポート
- 電源ジャック
- HDMI出力ポート
- RS-232 シリアルポート

VS0801H 8포트 HDMI Switch 빠른 시작 가이드	www.aten.com	Phone: 02-467-6789
-----------------------------------	--------------	--------------------

요구사항

소스 장치

HDMI Type A 출력 커넥터

주의: DVI소스 장치에 연결할 때 DVI/HDMI 어댑터가 필요합니다.

디스플레이 장치

HDMI Type A 입력 커넥터를 가진 디스플레이 장치 혹은 수신기

케이블

- 설치하려는 각 소스 장치를 위한 HDMI 케이블 1개
- 디스플레이 장치를 위한 HDMI 케이블 1개

하드웨어 리뷰

VS0801H 전면

- 포트 선택 푸시버튼
- 포트 LED
- IR 수신기

VS0801H 후면

- HDMI 입력
- 전원 적
- HDMI 출력
- RS-232 직렬 포트

VS0801H 8-端口HDMI 切换器快速安装卡	www.aten.com	电话支持：010-5255-0110
---------------------------	--------------	--------------------

系统需求

来源端设备

HDMI Type A 输出连接端口

注意: 当连接至DVI来源端设备时，需要一组DVI/HDMI转换器。

显示端设备

配备一组HDMI Type A输入连接端口的显示或接收设备

线缆

- 一条连接至每个来源端设备的HDMI线缆
- 一条连接至显示端设备的HDMI线缆

硬件检视

VS0801H前视图

- 连接端口选择按键
- 连接端口LED指示灯
- IR 接收器

VS0801H后视图

- HDMI 输入端口
- 电源插孔
- HDMI 输出端口
- RS-232序列端口

VS0801H 8-埠HDMI 切换器快速安装卡	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
--------------------------	--------------	---------------------

系統需求

來源端裝置

HDMI Type A 輸出連接埠

注意: 當連接至DVI來源端裝置時，需要一組DVI/HDMI轉接器。

顯示端裝置

配備一組HDMI Type A輸入連接埠的顯示或接收裝置

線材

- 一條連接至每個來源端裝置的HDMI線材
- 一條連接至顯示端裝置的HDMI線材


硬體檢視

VS0801H前視圖

- 連接埠選擇按键
- 連接埠LED指示燈
- IR 接收器

VS0801H背視圖

- HDMI 輸入連接埠
- 電源插孔
- HDMI 輸出連接埠
- RS-232序列連接埠

<div> <div>B IR Remote Control Unit</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div>
--

Telecomando a infrarossi

- Pulsanti Porta Su/Porta Giù
- Pulsanti di selezione della porta
- Pulsante accensione/spengimento

Installazione hardware

- Usare un cavo HDMI per collegare la porta in entrata HDMI del dispositivo video alla porta in uscita HDMI sul retro del VS0801H.
- Usare i cavi HDMI per collegare le porte in uscita HDMI dell/dei dispositivo/i sorgente alle porte in entrata HDMI del VS0801H. Le otto porte HDMI di entrata sono collocate sul retro dello switch.
- Inserire la spina dell'alimentatore in dotazione in una presa di corrente CA, quindi inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione del VS0801H.
- Installazione del controller RS-232 (opzionale)

Installazione del controller RS-232

Per collegare un controller sofisticato (come un PC) al VS0801H tramite l'interfaccia seriale RS-232, utilizzare un cavo seriale come quello di un modem. L'estremità da collegare al VS0801H deve essere dotata di un connettore maschio a 9 pin. Collegare tale estremità all'interfaccia seriale sul retro del VS0801H.

IRリモコンユニット	
------------	--

- ポートUP/DOWNプッシュボタン
- ポート選択ボタン
- ON/OFFボタン

ハードウェアセットアップ

- HDMIタイプAオス-オスケーブルを使用して、ディスプレイとVS0801HのHDMI出力ポートを接続してください。
- HDMIタイプAオス-オスケーブルを使用して、HDMIビデオ出力デバイスとVS0801HのHDMI入力ポートを接続してください。（デバイス最大接続数8）
- 製品同梱の電源アダプターを使用して、コンセントとVS0801Hの電源ジャックを接続してください。
- RS-232コントローラーのセットアップ (オプション)

RS-232コントローラーのセットアップ

VS0801HにRS-232シリアルコントローラーを接続して制御する場合は、下図のようにモテム接続のような形で接続してください。VS0801Hのシリアルコネクタは製品のリア側に位置しており、接続するコネクタはDB-9ピンオスを用意してください。

IR 리모콘 유닛	
-----------	--

- 포트 위 / 포트 아래 버튼
- 포트 선택 버튼
- On/Off 버튼

하드웨어 설치

- HDMI 케이블을 사용하여 비디오 디스플레이 장치에 있는 HDMI 입력 포트를 VS0801H 뒷면에 있는 HDMI 출력 포트에 연결하십시오.
- HDMI 케이블을 사용하여 소스 장치에 있는 HDMI 출력 포트를 VS0801H에 있는 HDMI 입력 포트에 연결하십시오. 8개의 HDMI 입력 포트는 스위치의 후면에 있습니다.
- 제공되는 전원 어댑터를 적절한 AC 전원 소스에 연결하고, 전원 어댑터 케이블을 VS0801H의 전원 쪽에 연결하십시오.
- RS-232 컨트롤러 설치 (선택사양)

RS-232 컨트롤러 설치

PC와 같은 고사양 컨트롤러를 VS0801H에 연결하기 위한 RS-232 직렬 인터페이스를 사용하기 위해서는 모뎀 케이블 같은 직렬 케이블을 사용하십시오. VS0801H에 연결하는 케이블은 9-pin male 커넥터가 있어야 합니다. 이 커넥터를 VS0801H의 후면에 있는 직렬 인터페이스에 연결하십시오.

IR 远程控制设备	
-----------	--

- 下一端口(Port Up) / 前一端口(Port Down)按键
- 连接端口选择按键
- 开启/关闭按键

硬件安装

- 使用HDM线缆，连接显示设备上的HDMI输入连接端口至VS0801H背板上的HDMI输出连接端口。
- 使用HDMI线缆，连接视频来源端设备上的HDMI输出连接端口至VS0801H背板上的HDMI输入连接端口。本产品于切换器的背板上提供八个 HDMI 输入连接端口。
- 将包装中所附的电源变压器，插入适当的AC电源，并将变压器的另一端插至HDMI切换器上的电源插孔。
- RS-232 控制器安装（可选择的）

RS-232 控制器安装

本产品提供一组RS-232序列连接接口，以方便连接高阶控制器(如个人电脑)至本产品；您需使用一组序列线缆，如调制解调器的连接线，其连接VS0801H的一端，必须为9针脚的连接头(公)，以便于接续VS0801H背板上的序列介面。

IR 遠端控制裝置	
-----------	--

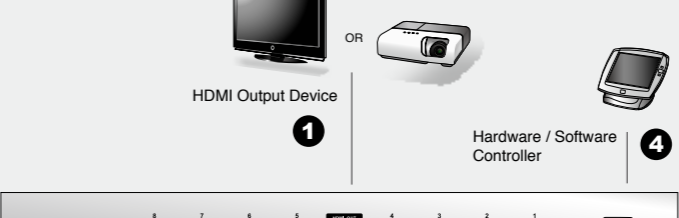
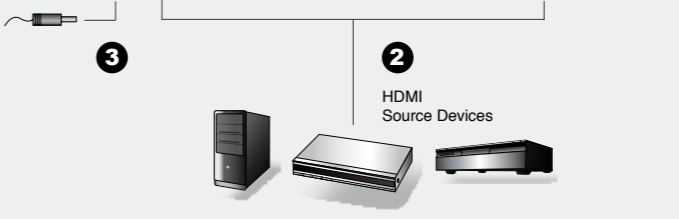
- 下一埠(Port Up) / 前一埠(Port Down)按键
- 連接埠選擇按键
- 開啟/關閉按键

硬體安裝

- 使用HDMI線材，連接顯示設備上的HDMI輸入連接埠至VS0801H背板上的HDMI輸出連接埠。
- 使用HDMI線材，連接視訊來源端設備上的HDMI輸出連接埠至VS0801H背板上的HDMI輸入連接埠。本產品於切換器的背板上提供八個 HDMI 輸入連接埠。
- 將包裝中所附的電源變壓器，插入適當的AC電源，並將變壓器的另一端插至HDMI切換器上的電源插孔。
- RS-232 控制器安裝（可選擇的）

RS-232 控制器安裝

本產品提供一組RS-232序列連接介面，以方便連接高階控制器(如個人電腦)至本產品；您需使用一組序列線材，如數據機的連接線，其連接VS0801H的一端，必須為9針腳的連接頭(公)，以便于接續VS0801H背板上的序列介面。

<div> <div>C Hardware Installation</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Hardware Review</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Hardware Installation</div>  </div> </div> </div> </div> </div>

Selezione de l dispositivo sorgente

Lo switch HDMI VS0801H consente una facile e flessibile selezione del dispositivo sorgente tramite i pulsanti anteriori, il telecomando o l'interfaccia seriale RS-232.

Nota: ogni volta che il VS0801H è acceso, selezionerà automaticamente la prima porta connessa ad un dispositivo sorgente acceso. È possibile scegliere uno dei metodi descritti soto per selezionare un'altra porta.

Selezione manuale

Per selezionare un dispositivo sorgente, premere l'interruttore di selezione della porta corrispondente alla porta a cui è collegato il dispositivo.

Nota: il LED SELEZIONATO (verde) si illumina per indicare che è selezionata quella porta.

Selezione da telecomando

Per selezionare un dispositivo sorgente tramite telecomando, premere il pulsante numerato corrispondente alla porta a cui è collegato il dispositivo. In alternativa, è possibile spostarsi ciclicamente fra i dispositivi sorgente disponibili premendo i pulsanti Porta su/Porta giù sul telecomando.

- Utilizzare il pulsante Porta Su per selezionare la porta disponibile in ordine crescente (da sinistra a destra sul pannello anteriore).

- Utilizzare il pulsante Porta Giù per selezionare la porta disponibile in ordine decrescente (da destra a sinistra sul pannello anteriore).

<div> <div>B IR Remote Control Unit</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div>
--

出力デバイスの選択

VS0801Hは3つの便利な切替方法（フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御）がございます。

注意: VS0801Hが電源オンになったときは、入力ポート1番が選択された状態で起動します。それから3つの任意の方法でその他のポートを表示させていただきます。

手動選択

手動による出力デバイスの選択は、フロントパネルにあるポート選択プッシュボタンを押してください。

注意: 選択されているポートには、選択LED（グリーン）が点灯します。

IRリモコン選択

IRリモコンによる出力デバイスの選択は、リモコンの番号ボタンを押して直接選択する、またはポートUP/DOWSボタンを使って上下シーケンシャル式で選択する2つの方法があります。

- ポートUPを押すと、現在のポートから次のポートに切替えます。

- ポートDOWNを押すと、現在のポートから次のポートに切替えます。

<div> <div>C Hardware Installation</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Hardware Review</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Hardware Installation</div>  </div> </div> </div> </div> </div>

<div> <div>B IR Remote Control Unit</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div>
--

<div> <div>C Hardware Installation</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Hardware Review</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Hardware Installation</div>  </div> </div> </div> </div> </div>

소스 장치 선택

VS0801H 8포트 HDMI 스위치는 전면 패널의 선택 버튼과 리모컨, 혹은 RS-232 직렬 인터페이스를 통해 쉽고 편리하게 소스 장치를 선택할 수 있습니다.

주의: VS0801H가 전원이 켜질 때마다, 자동적으로 전원이 켜진 소스 장치에 연결된 첫 번째 포트를 선택합니다. 사용자가 다른 포트를 선택하려면 아래 방법 중 하나를 선택하셔야 합니다.

수동 선택

소스 장치를 선택하려면, 소스 장치에 연결된 포트의 푸시 버튼을 누르십시오.

주의: SELECTED LED(녹색)가 켜지면서 현재 선택된 포트를 가리킵니다.

리모컨 선택

리모컨으로 소스 장치를 선택하려면 소스 장치에 연결된 포트의 번호 버튼을 누르십시오. 혹은 포트 위/포트 아래 버튼을 눌러 소스 장치를 선택할 수 있습니다.

- 포트 위 버튼을 사용하여 오름차순으로 다음 포트를 선택합니다. (전면 패널의 왼쪽에서 오른쪽으로)
- 포트 아래 버튼을 사용하여 내림차순으로 다음 포트를 선택합니다. (전면 패널의 오른쪽에서 왼쪽으로)

<div> <div>C Hardware Installation</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Hardware Review</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Hardware Installation</div>  </div> </div> </div> </div> </div>

<div> <div>B IR Remote Control Unit</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div>
--

来源端设备选择

VS0801H HDMI切换器提供前板按键、或遥控器，或通过RS-232序列化接口选择来源端装置。

注意: 当VS0801H开启时，会自动选择第一个连接至有电源来源端设备的端口。你可以通过下列方式以选择不同的端口。

手动切换

选择来源端设备，按下按键以对应到欲连接的端口上。

注意: 选择LED指示灯(绿色)亮灯代表目前端口被选择。

遥控器切换

通过遥控器选择来源端设备，按下编号按键以对应到欲连接的连接端口上。或者你也可以选择用遥控器上的连接端口上、下按键，来选择来源端设备。

- 使用Port Up（下一端口）按键选择数字递增的下一个连接端口(面板上从左到右)。

- 使用Port Down（前一端口）按键选择数字递减的下一个连接端口(面板上从右到左)。

Important Notice
Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, **please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.**

Online Registration

http://eservice.aten.com

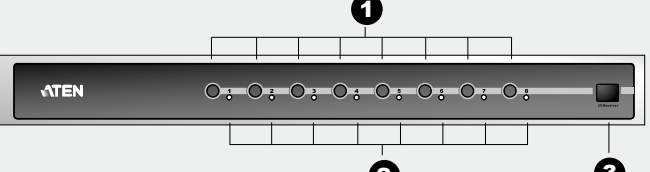
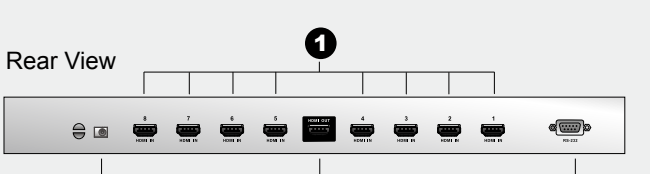
Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

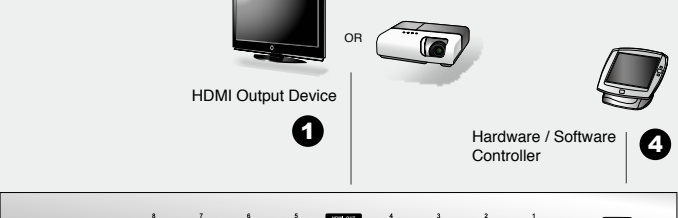
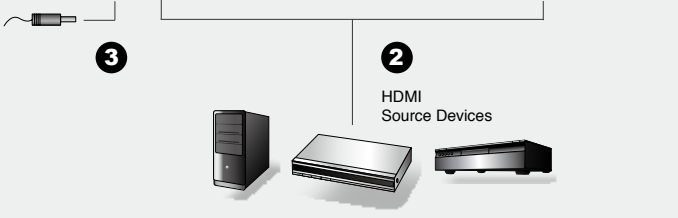
United Kingdom:
44-8-4481-58923

All information, documentation, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

<div> <div>A Hardware Review</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Rear View</div>  </div> </div> </div> </div> </div>
--

VS0801H Switch HDMI a 8 porte – Guida rapida	www.aten.com
--	--------------

<div> <div>B IR Remote Control Unit</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Front View</div>  </div> </div> </div> </div> </div> </div>
--

<div> <div>C Hardware Installation</div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Hardware Review</div>  </div> </div> </div> <div> <div> <div>Hardware Installation</div>  </div> </div> </div> </div> </div>

Interfaccia seriale RS-232

L'interfaccia RS-232 bidirezionale incorporata nel VS0801H consente di controllare il sistema tramite un sofisticato controller, PC, e/o pacchetto software per la domotica/home theater.

Configurazione della porta seriale

Configurare la porta seriale del controller come segue:

Baud Rate	19200
Bit dati	8
Parità	Nessuna
Bit di stop	1
Controllo di flusso	Nessuno

Spegnimento e riavvio