



УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) СЕРИЯ DIF

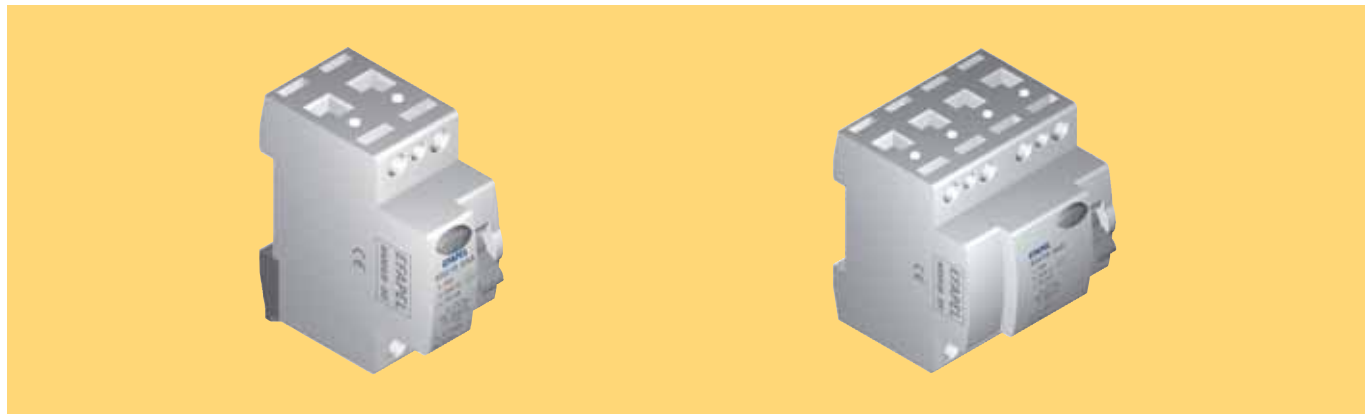

СЕРИЯ DIF

Чувствительность: 10mA/30mA/300mA/500mA

ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

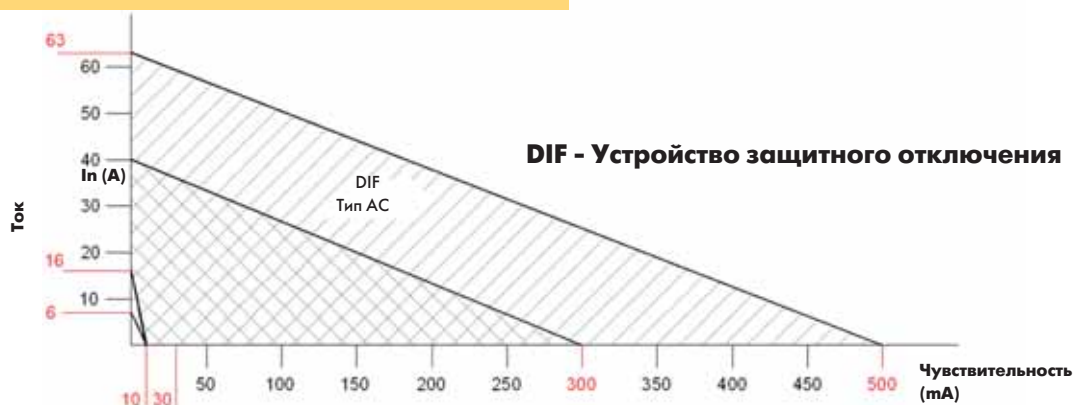

Тип	Сектор применения	Тип	Чувствительность	Конфигурация	Рабочая нагрузка
DIF	частный общественный промышленный	АС	10, 30, 300, 500 mA	2P - 4P	от 16 до 63А

ПРАВИЛА КОДИФИКАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

ЦЫФРЫ В КОДЕ ОБОЗНАЧАЮТ:						
1-я и 2-я	3-я	4-я и 5-я	ПРОБЕЛ	6-я	7-я	8-я
Серия	УЗО	Ток		Количество полюсов	Чувствительность	Класс
55	2	16 -- 16А		2 2P	A - 10mA	A -- A C -- AC
		25 -- 25А			B - 30mA	
		40 -- 40А			D - 300mA	
		63 -- 63А			E - 500mA	

Пример: устройство защитного отключения 25 А, 2P, 30 mA, тип АС – код 55225 2BC

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (RCCB) СЕРИИ DIF

Применение: Частный / Общественный / Промышленный сектора

Использование: Для защиты людей при прямом и непрямом контакте с электрическим током (10 и 30 мА) и одновременно снижают риск вызванный повреждением изоляции (300 мА и 500 мА)

Рабочее напряжение (Un): 2P - 230V/400V~; 4P - 415V/420V~

Частота: 50/60Hz

Конфигурация: 2P и 4P



Класс: Класс AC

Соответствует стандарту: IEC 61008



Сечение кабеля: 25 мм² для гибкого кабеля и 35 мм² для жёсткого кабеля

Установка: на симметричную DIN рейку шириной 35 мм (DIN 46277)

Двухполюсное устройство защитного отключения (УЗО)

Символ	Код	Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
 	55216 2AC	RCCB 2P - 10mA - AC - 16A	16	2	1
	55225 2AC	RCCB 2P - 10mA - AC - 25A	25		
	55216 2BC	RCCB 2P - 30mA - AC - 16A	16	2	1
	55225 2BC	RCCB 2P - 30mA - AC - 25A	25		
	55240 2BC	RCCB 2P - 30mA - AC - 40A	40		
	55263 2BC	RCCB 2P - 30mA - AC - 63A	63		
	55225 2DC	RCCB 2P - 300mA - AC - 25A	25	2	1
	55240 2DC	RCCB 2P - 300mA - AC - 40A	40		
	55263 2DC	RCCB 2P - 300mA - AC - 63A	63		
	55225 2EC	RCCB 2P - 500mA - AC - 25A	25	2	1
	55240 2EC	RCCB 2P - 500mA - AC - 40A	40		
	55263 2EC	RCCB 2P - 500mA - AC - 63A	63		

Четырехполюсное устройство защитного отключения (УЗО)

Символ	Код	Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
 	55225 4BC	RCCB 4P - 30mA - AC - 25A	25	4	1
	55240 4BC	RCCB 4P - 30mA - AC - 40A	40		
	55263 4BC	RCCB 4P - 30mA - AC - 63A	63		
	55225 4DC	RCCB 4P - 300mA - AC - 25A	25	4	1
	55240 4DC	RCCB 4P - 300mA - AC - 40A	40		
	55263 4DC	RCCB 4P - 300mA - AC - 63A	63		
	55225 4EC	RCCB 4P - 500mA - AC - 25A	25	4	1
	55240 4EC	RCCB 4P - 500mA - AC - 40A	40		
	55263 4EC	RCCB 4P - 500mA - AC - 63A	63		