




Особенности

- Технология NANO-GEL
- Максимально высокие пусковые токи
- Устойчивы к глубоким разрядам
- Длительный срок хранения
- Усиленные клеммы
- Лучевая конструкция электродных решеток
- Корпус из термостойкого ABS-пластика

Конструкция батареи

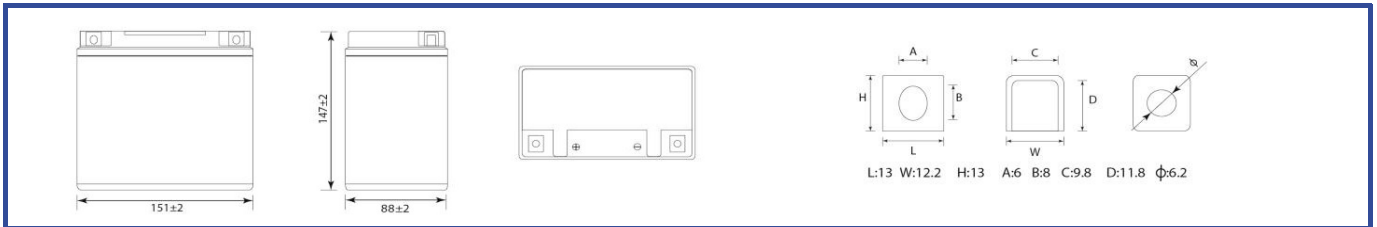

Технические характеристики

Напряжение 12В

Емкость			
10 часовой разряд	1.20 А	10.5 В	12.0 Ач
27 минутный разряд	12.0 А	9.6 В	5.40 Ач
7 минутный разряд	42.0 А	9.6 В	4.90 Ач

Зарядный ток 1.2 А

Саморазряд 1.5% в месяц

100% разряд 300


Число циклов (25°C) 80% разряд 335

50% разряд 650

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	120 А	180 А
Напряжение (5с)	9.2 В	
Конечное напряжение разряда	6 В	7.2 В
Время разряда	60 сек	30 сек

Габариты (±2мм)

- Длина, мм 149
- Ширина, мм 87
- Высота, мм 144
- Полная высота, мм 149
- Вес (±3%), кг 4.6
- Полярность прямая (+ -)

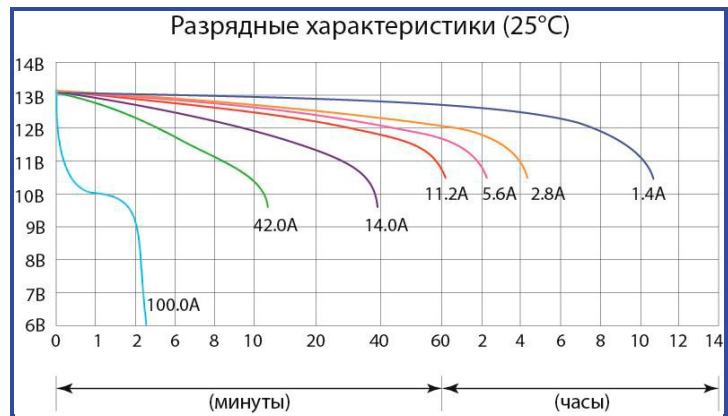

Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»



группа компаний
СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74