
Понижающие трансформаторы типа ОСОВ



Разделительные и безопасные разделительные трансформаторы типа ОСОВ (однофазные сухие, осветительные, влагозащищенные) предназначены для питания низким напряжением переносных светильников, ламп местного освещения станочного оборудования и других электротехнических устройств при включении в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением до 380В.
Трансформаторы рассчитаны для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 2. Температура окружающей среды от минус 60 °С до плюс 40 °С. Относительная влажность не более 80% при 20 °С.
Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли (в том числе токопроводящей) в количестве, нарушающем работу трансформатора, а также агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Трансформатор соответствует классу защиты 1 и степени защиты IP54.
Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов техническим требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.
Трансформаторы тока выпускаются в индивидуальной упаковке. Отгрузка осуществляется кратно транспортной упаковки.
Гарантийный срок - 3 года с момента ввода в эксплуатацию.

Понижающие трансформаторы ОСО В - 0,25 ; ОСО В - 0,4

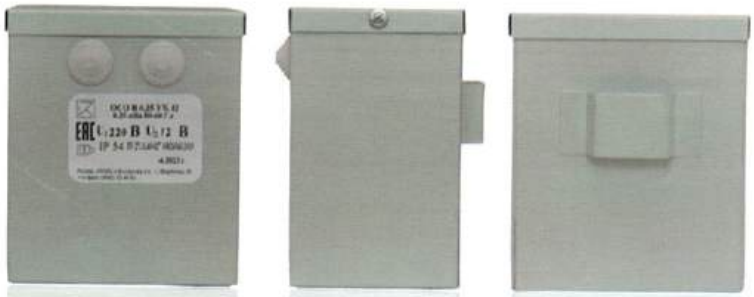

Наименование	Номинальная мощность кВА	Номинальное напряжение обмоток, В		Номинальная мощность вторичных обмоток ВА
		первичное	вторичное	
ОСОВ - 0,25 УХЛ 2	0,25	220, 380	12; 24; 36; 42; 110	250
ОСОВ - 0,4 УХЛ 2	0,4	220, 380	12; 24; 36; 42; 110	400

