

# Кабельная система Legrand LCS<sup>2</sup>

## адаптеры



0 695 80



0 539 49



0 327 60



0 517 09


Упак.	Кат. №	Адаптеры для защиты от погодных воздействий
10	0 695 80	<b>IP 55 – IK 07</b> Совместимость со всеми функциями Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины, уровень защиты IP 55 Адаптер с герметичным клапаном Адаптер с герметичным клапаном, фиксируемым с помощью специального инструмента Адаптер для розетки типа RJ; уровень защиты IP 44 при подключенном кабеле Отвертка для винтов-секреток
1	0 695 79	
1	0 695 81	
1	0 919 45	
1	0 778 80	<b>Адаптер Soliroc</b> Совместимость со всеми функциями Установочное место для арматуры Mosaic двойной ширины. IK 10 – IP 55 Адаптер с клапаном Адаптер без клапана
1	0 778 81	
5	0 539 49	<b>Адаптер Нурга</b> Уровень защиты основания адаптера – IP 55
50	0 517 01	<b>Вилки RJ для крупного кабеля</b> Контакты покрыты золотом 1,2 мкм <b>RJ 11</b> 4 контакта, ширина 9,65 мм <b>RJ 12</b> 6 контактов, ширина 9,65 мм <b>RJ 45 Кат. 5e</b> 8 контактов, ширина 11,70 мм 9 контактов, ширина 11,70 мм <b>Колпачки для штекеров RJ 45</b> Черный Белый
50	0 517 02	
50	0 517 03	
50	0 517 04	
50	0 517 06	
50	0 517 07	



Упак.	Кат. №	Инструмент для снятия изоляции
1	0 332 62	Обрезают изоляцию и оголяют проводники простым вращением Для медных витопарных кабелей Не повреждают проводники <b>Инструмент для снятия изоляции</b> Для медных витопарных и оптоволоконных кабелей
1	0 327 60	<b>Кусачки</b> Чистый срез без повреждения медного проводника




Упак.	Кат. №	Обжимной инструмент для вилок RJ 45
1	0 517 09	Предназначен для опрессовки вилок RJ с 4, 6, 8 и 9 контактами Специальная защелка обеспечивает тонкость опрессовки Позволяет обрезать и снимать изоляцию с кабеля <b>Обжимной инструмент</b> с тремя зубцами Высокопрочный стальной сплав



# Кабельная система Legrand LCS<sup>2</sup>

## аудио- и видеорозетки

### Комната для переговоров

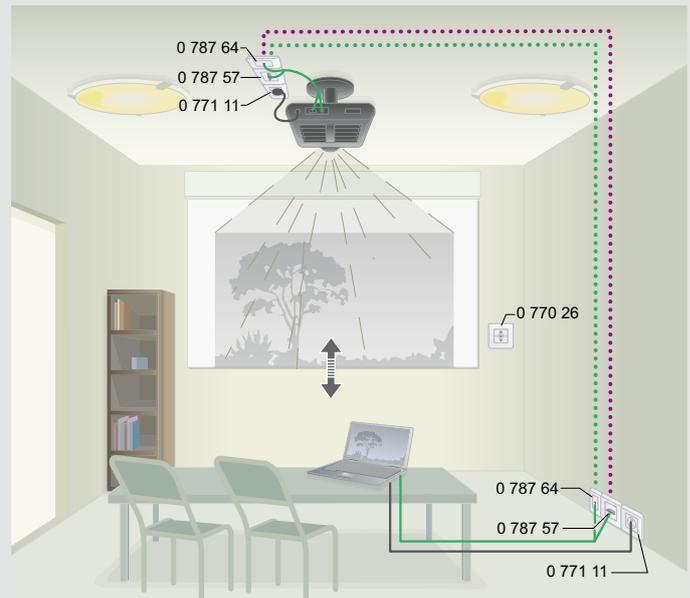


- Кабель XGA (Кат. № 0 327 81)
- Шнур HD15 + 3,5 мм (Кат. № 0 517 22)
- Коаксиальный аудиокабель

Передача изображения через розетки HD15 и/или DVI  
 Передача звука через розетки 3,5 мм

### Стандартный комплект


Аналоговый видеопоток XGA 1280 x 720 пикселей

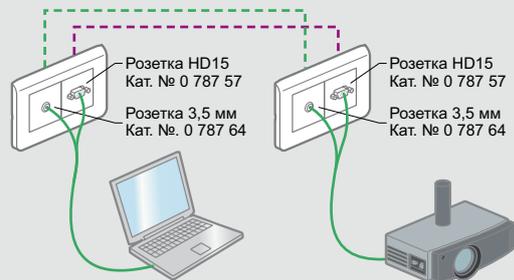

Для управления существующими ПК

### Комплект высокого разрешения

Цифровой видеопоток разрешения 1920 x 1080 пикселей

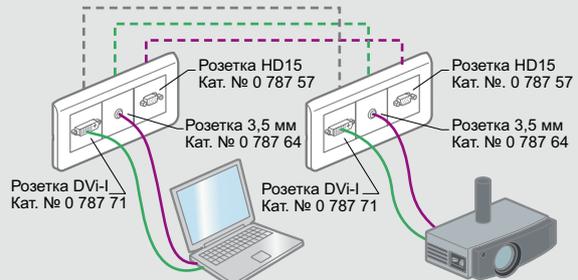

Для управления новыми ПК достаточно добавить канал DVI