


Диаметр
этикетки
Ø20mm

Полиэтиленовая
упаковка

| P1 | P2 | T568B Стандарт |
|----|----|-----------------|
| 1 | 1 | Бело-оранжевый |
| 2 | 2 | Оранжевый |
| 3 | 3 | Бело-зеленый |
| 6 | 6 | Зеленый |
| 4 | 4 | Синий |
| 5 | 5 | Бело-синий |
| 7 | 7 | Бело-коричневый |
| 8 | 8 | Коричневый |

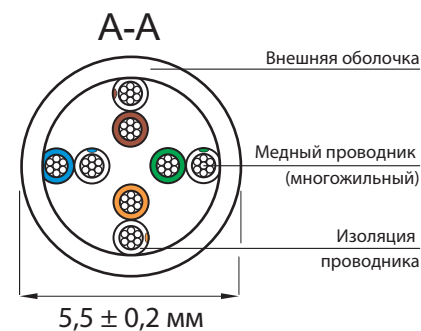

Характеристики

Категория: 5e
 Исполнение: неэкранированное, UTP
 Формат разъемов: RJ45/8p8c
 Диаметр кабеля: $5,5 \pm 0,2$ мм
 Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

Материалы

Проводники: медные
 Оболочка кабеля: поливинилхлорид (PVC)
 Вилка RJ45: поликарбонат
 Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

| | |
|---|--|
| ① | Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e Patch Cord. Кабель: cat.5e UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG) |
| ② | Оболочка ПВХ, диаметр кабеля: $5,5 \pm 0,2$ мм |
| ③ | Заливной колпачок: ПВХ |
| ④ | Вилка RJ45: поликарбонат, cat.5e, 8p8c, контакты покрыты золотом |

| Артикул | Длина(м) | Цвет |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,15m-xx | 0,15 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,3m-xx | 0,3 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,5m-xx | 0,5 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-xx | 1 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-xx | 1,5 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-xx | 2 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m-xx | 3 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m-xx | 5 | ○ ● ● ● ● ● ● ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-10m-xx | 10 | ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-15m-xx | 15 | ● |
| PC-UTP-RJ45-Cat.5e-20m-xx | 20 | ● |